


POS 10 KP

i scarica e consulta i manuali e i cataloghi dei prodotti, e con la sezione "news" sei sempre aggiornato sulle novità.

ditronetwork

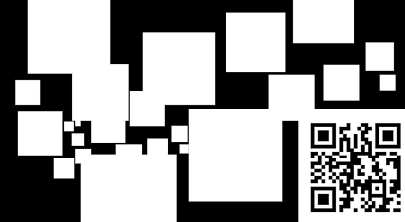

MAINBOARD	
MODELLO	DITRONetwork POS10KP
CPU	Intel Atom D2550 Dual Core (1.86 GHz, 1MB cache)
MEMORIA	1 x DDR3 1066 MHz SO DIMM fino a 4 GB
SO	POS Ready 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista Windows 7, Linux
DISPLAY	
TIPO DISPLAY	Monitor LCD 15"
LUMINOSITA'	250 nits
RISOLUZIONE	1024 x 768 Px
TOUCH SCREEN	Full Flat Tipo Wire Resistive
ANGOLO D'INCLINAZIONE	35° - 90°
STORAGE	
HARD DISK	1 x 2.5" SATA 1 x mSATA
CONNESSIONI	
SERIALE	3 x COM con Selettore di potenza 5/12 V (COM 1/2/6) 1 x COM senza Power Output (COM 4)
USB	5 x USB 2.0 (esterne) 3 x USB 2.0 (interne dedicate al Touch Screen, WiFi e MSR)
PS2	1 x PS/2 (per PS/2 per Tastiera o Mouse)
LAN	1 x RJ-45, Giga LAN
VGA	1 x DB-15, femmina
DC Out	1 x 12VDC Jack (per display cliente o secondo display) 1 x 24VDC 3 pin (per stampante)
CASSETTO	1 x RJ-11, 12/24 VDC
AUDIO	1 x LINE out, 1 x MIC in 1 x Speaker interna
ALTRO	
ALIMENTAZIONE	12 VDC, 180W, 4-pin Connettore con Lock (Adattatore esterno 100-240 VAC, 50/60HZ)
COLORE	Argento, Nero
DIMENSIONI	391x395x266 (LxAxP) mm
PESO	8,5Kg



Stampante Termica 3" di cortesia, inclusa nella base



Sostituzione semplificata HDD



Base in alluminio pressofuso e led luminosi



Monitor Touch Screen

Le caratteristiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso



Configurazione con stampante ECR e tastiera K30

Nuovi Sistemi Professionali All-IN-ONE per il tuo punto vendita



POS 9000



POS 7000

I Sistemi POS 7000 - POS 9000 e POS 10 KP sono le soluzioni DITRONETWORK ad alto contenuto tecnologico e dal design dal forte impatto visivo.

Ogni singolo elemento di questi sistemi è stato progettato per essere facilmente smontabile, assicurando all'utilizzatore la semplicità di manutenzione e longevità del prodotto. I monitor LCD ultra piatti utilizzano l'avanzata tecnologia capacitiva.

I POS DITRONETWORK lavorano in assenza di rumori e prese e sono arricchiti da un gran numero di connessioni per il collegamento alla gran parte delle periferiche utili al Punto Vendita.

Per chi necessita di una soluzione All In One completa anche di stampante, il POS 10 KP è equipaggiato con una stampante termica per ricevute e comande ad alta velocità (250 mm/sec), inglobata nella robusta base di alluminio pressofuso: questo consente di contenere gli spazi ed avere il massimo della funzionalità in una soluzione completa.



POS 10 KP

RIVENDITORE AUTORIZZATO

QUALITY PARTNER
COD. 88D1638

ditronetwork

DITRONETWORK Srl Unipersonale
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy
tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552
www.ditronetwork.com - info@ditronetwork.com

POS 7000

con
XPOS PC
su tutti i modelli



Quick Scanner



Servizi in cloud



PosPrinter



Chip Card



SMS



Gestione Palmari e Tablet



Slip Printer

POS 9000



Configurazione con stampante ECR e tastiera K32

MAINBOARD	
MODELLO	DITRONetwork POS 9000
CPU	Intel Atom D525 Dual Core (1.8 GHz, 1MB cache)
MEMORIA SO	2 x 204pin DDR3 SODIMM Socket , fino a 4GB POS Ready 2009, XP Pro, Vista, Linux, Windows 7

DISPLAY	
DISPLAY OPERATORE	Monitor LCD 15"
LUMINOSITA'	250 nits
RISOLUZIONE	1024 x 768 Px
TOUCH SCREEN	Surface Acoustic Wave
ANGOLO D'INCLINAZIONE	15° - 80°

STORAGE	
HARD DISK	1 x 2.5" SATA

CONNESSIONI	
SERIALE	2 x COM con Selettore di potenza 5/12 V 1 x COM senza Power Output
USB	6 x USB 2.0 (esterne) 2 x USB 2.0 (interne, 1 dedicate al Touch Screen)
PS2	2 x PS/2 (per Tastiera o Mouse)
LAN	1 x RJ-45, Giga LAN
VGA	1 x DB-15 1 x DB-15, porta parallela

DC	
	1 x 12VDC In, 1 x 12VDC Out 1 x 24VDC 3 pin (per stampante)
CASSETTO	
	1 x RJ-11, 12/24 VDC
AUDIO	
	1 x LINE out, 1 x MIC in 1 x Speaker interna

ALTRO	
ALIMENTAZIONE	
	12 VDC, 180W, 4-pin Connettore con Lock (Adattatore esterno 100-240 VAC, 50/60HZ)
COLORE	
	Nero
DIMENSIONI	
	367x320x360 (LxAxP) mm
PESO	
	6,5Kg

MAINBOARD	
MODELLO	DITRONetwork POS 9000
CPU	Intel Atom D525 Dual Core (1.8 GHz, 1MB cache)
MEMORIA SO	2 x 204pin DDR3 SODIMM Socket , fino a 4GB POS Ready 2009, XP Pro, Vista, Linux, Windows 7

DISPLAY	
TIPO DISPLAY	Monitor LCD 15"
LUMINOSITA'	250 nits
RISOLUZIONE	1024 x 768 Px
TOUCH SCREEN	Surface Acoustic Wave
ANGOLO D'INCLINAZIONE	15° - 80°


STORAGE	
HARD DISK	1 x 2.5" SATA

CONNESSIONI	
SERIALE	2 x COM con Selettore di potenza 5/12 V 1 x COM senza Power Output
USB	6 x USB 2.0 (esterne) 2 x USB 2.0 (interne, 1 dedicate al Touch Screen)
PS2	2 x PS/2 (per Tastiera o Mouse)
LAN	1 x RJ-45, Giga LAN
VGA	1 x DB-15 1 x DB-15, porta parallela
DC	
	1 x 12VDC In, 1 x 12VDC Out 1 x 24VDC 3 pin (per stampante)
CASSETTO	
	1 x RJ-11, 12/24 VDC
AUDIO	
	1 x LINE out, 1 x MIC in 1 x Speaker interna

ALTRO	
ALIMENTAZIONE	
	12 VDC, 180W, 4-pin Connettore con Lock (Adattatore esterno 100-240 VAC, 50/60HZ)
COLORE	
	Bianco, Nero
DIMENSIONI	
	370x320x300 (LxAxP) mm
PESO	
	8,5Kg



Versione doppio monitor orientabile con massima visibilità



Ampia connettività



Massima orientabilità del monitor Configurazione con stampante Posprinter



Ampia connettività per tutte le periferiche



Massima orientabilità del monitor



Display cliente VFD integrato 2x20



Display Integrato VFD 2x20



Configurazione con stampante ECR, tastiera K66 e tablet